

Нагрузка каждой полки: до 10 кг
Нагрузка каждого крючка: до 2,5 кг

Важно! Нагрузка указана для равномерного распределения и статической нагрузки



Сканируйте QR-код
для подробной
инструкции

Комплектация:

- A.** Трубки длинные **56 см**, Ø**10 мм** — **14 шт**
(перекладины для крючков и полок)
- B.** Трубка длинная **56 см**, Ø**16 мм** — **1 шт**
(задняя перекладина основания вешалки)
- C.** Трубки средние **37 см**, Ø**16 мм** — **4 шт**
(вертикальные стойки вешалки)
- D.** Трубки укороченные **22 см**, Ø**10 мм** — **10 шт**
(боковые поперечины полок)
- E.** Трубки укороченные **22 см**, Ø**16 мм** — **2 шт**
(боковины основания вешалки)
- F.** Трубки короткие **17 см**, Ø**16 мм** — **20 шт**
(для наращивания рядов полок и основания вешалки)
- G.** Угловой тройник полки — **20 шт**
- H.** Тройник вешалки — **2 шт**
- I.** Уголок вешалки — **2 шт**
- J.** Крестовины — **4 шт**
(под перекладины с крючками)
- K.** Крючки — **8 шт**
- L.** Полки из нетканого материала — **5 шт**



Инструкция по сборке:

1. Соберите 2 боковины полки: соедините по 2 угловых тройника (**G**) укороченной поперечиной (**D**). Получатся 2 узла «тройник (**G**) — поперечина (**D**) — тройник (**G**)».



2. Протяните 2 длинные трубки (**A**) в передний и задний тканевые карманы одной полки (**L**).



3. Соедините боковины из шага 1 с трубками полки из шага 2 так, чтобы «ножки» тройников (**G**) смотрели вниз (в пол). Получится прямоугольная полка. Соберите так все **5 полок**.



4. Возьмите полку нижнего яруса. В верхние отверстия её тройников (**G**) вставьте 4 стойки (**F**).



5. Наденьте следующую полку тройниками (**G**) на эти стойки (**F**) и опустите до упора. В её верхние отверстия снова вставьте 4 стойки (**F**). Повторяйте этот шаг, пока не соберёте все **5 ярусов**. На верхней полке 4 стойки (**F**) оставьте торчать вверх — на них встанет основание вешалки.

6. Соберите боковину основания: в тройник (**H**) вставьте поперечину (**E**), а в её свободный конец — уголок (**I**). Соберите так же вторую боковину.




7. Соедините обе боковины длинной перекладиной (**B**) — она входит в оба тройника (**H**). Готовое основание опустите на 4 стойки (**F**), торчащие с верхней полки: тройниками (**H**) — на задние стойки, уголками (**I**) — на передние.



8. Вставьте 2 стойки вешалки (**C**) вертикально в тройники (**H**) основания.

9. Соберите ряд с крючками: соедините 2 длинные трубки (**A**) и 2 крестовины (**J**) в прямоугольную рамку, затем наденьте 4 крючка (**K**). Соберите так же второй ряд.

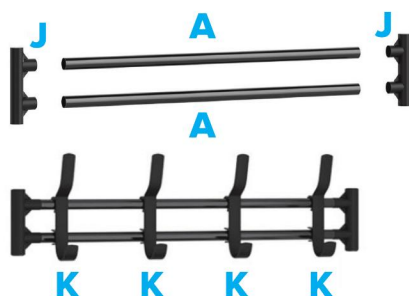

10. Опустите первый ряд крестовинами (**J**) на стойки вешалки (**C**) из шага 8.

11. Вставьте 2 стойки вешалки (**C**) вертикально в крестовины (**J**) первого ряда.

12. Опустите второй ряд крестовинами (**J**) на стойки (**C**) из шага 11.

